

NYHET
19 tommer gS195

gS Series

Glass Bridge Multifunction Displays



Raymarine®



Ta et enkelt veivalg

Med den nye storskjermsutgaven gS195 får du en 19" Glass Bridge smartskjerm

Glass Bridge Smartskjerm

- Et fullfunksjon smart nettverksskjerm, gS195 krever ikke ekstern black box
- Navigasjon med gS195 er gjort enkel med multi-touch skjerm og LightHouse II menysystem som gir rask og enkel betjening.

Operativsystem LightHouse II

- Du kan kjøre en skjerm alene eller sette flere i samme nettverk - valget er ditt.
- Sømløs nettverksintegrasjon med andre LightHouse II display gir deg fleksibilitet og muligheten til å bygge nettverkløsninger tilpasset deg.

Digital HD video-utgang

- HDMI utgangen gjør det mulig å overføre skjermbildet til ekstern skjerm eller TV.

Digital HD video-inngang

- Støtte for opp til 10 IP kamera i nettverket
- Overvåk motorrom eller blindsoner når du legger til kai
- HD-SDI video-inngang for høyoppløselig digital kamera

19 tommers gS195 sammenlignet med gS165, gS125 og gS95



LightHouse II oppstartsbilde



Jevn og rask multitouch betjening med knip-zoom av kart.



RayRemote App

Bruk Raymarine app på telefon eller nettbrett som som fjernkontroll av gS Serien.






Kraftfull navigasjonspakke

- Utvid nettverket til din gS skjerm med CHIRP ekkolodd, Super HD Color radar og Evolution autopilot.
- Integrert termisk nattkamera for økt sikkerhet og trygghet.
- Utvid med Empirbus Digital Switching og styr det elektriske, som lanterner, belysning og mye mer - direkte fra din gS Serie.

Stor skjerm, slank profil

Flensen til gS Serien er på beskjedne 8mm og dybden til bakkassen er kun 73mm, noe som gjør gS Serien utrolig plasseringsvennlig.

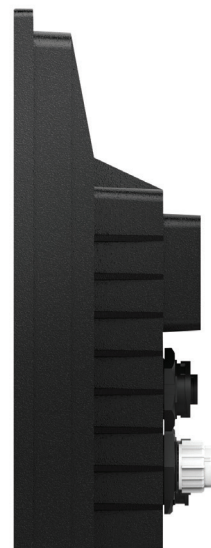


Touch eller fjernkontroll

Med touch-betjeningen og LightHouse II menysystemet er det raskt og enkelt å betjene gS Serien, eller dersom du ønsker kan også en RMK-9 fjernkontroll monteres til å betjene en eller flere gS skjermer.



Bluetooth®



Mobil Integrasjon

gS Serien har innebygget WiFi som gjør at du med en Raymarine App på din telefon eller nettbrett kan bruke disse som fjernkontroll.



Bluetooth RCU-3

Enkel rattmontert trådløs fjernkontroll. Zoom inn og ut - uten å løfte hendene fra rattet. I tillegg kan du også f.eks skifte mellom funksjoner eller sette ut et veipunkt.




Underholdning

Bruk din gS Serie til å velge musikk og styre ditt Fusion 700 stereoanlegg.



Egenskaper	gS195	gS165	gS125	gS95
Skjermstørrelse	19 tommer	15.4 tommer	12.1 tommer	9 tommer
Touch-skjerm	Multitouch med knip-zoom			
GPS	Ekstern GPS sensor (følger ikke med) RS130 50 kanals GPS sensor, WAAS/EGNOS/MSAS			
CHIRP ekkolodd	Ja, kompatibel med CP450C ekkoloddmodul			
CHIRP DownVision	Ja, kompatibel med CP100 ekkoloddmodul			
Digitalt ekkolodd	Ja, kompatibel med CP300 ekkoloddmodul			
Støtte for black-box ekkolodd	Ja			
Radar	Ja, både lukkede og åpne radarantenner			
Støtter kontroll av Termisk kamera	Ja, kompatibel med en rekke kameramodeller			
Autopilotkontroll	Full kontroll og integrasjon med Evolution Autopilot			
Værmelding	Kun for USA. Støtter SIRIUSXM vær- og radiomottaker. Krever separat mottaker.			
Underholdning	Full integrasjon med Fusion 700 stereoanlegg. SIRIUSXM Radio kontroll, kontroll av MP3-spillere med blåtann.			
Støtte for AIS	Ja, med visning i både kart- og radarbildet.			
Motorintegrasjon	Ja, via NMEA2000 eller ECI-100 universal motortilkobling			
Miljøovervåking og styring	Ja, via EmpirBus Digital Switching (opsjon)			
Montering	Nedfelt, flush eller profil			
Tilkoblinger	NMEA0183 / SeaTalk ^{NG} / Ethernet			
Kartografi	Raymarine Lighthouse Kart og Navionics			
Brikkeleser	Dobbel MicoSD leser for kart og minnebrikker, ekstern montering			
Dataoverføring	GPX filformat / Raymarine .FSH format / Via Wi-Fi og Navionics Boating App			
Språk	Ja			
Nominell spenning	12 eller 24 Volts anlegg			
Strømtrekk ved full lysstyrke	70W maks	60W maks	30W maks	20W maks
Vanntetthet	IPX6			
Garanti	2 års standard pluss 1 års utvidelse ved online produktregistrering			

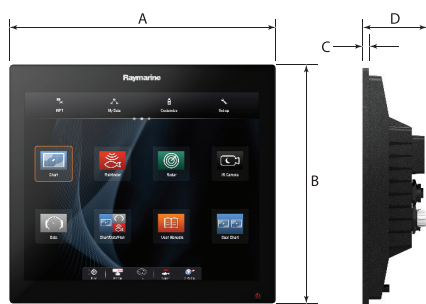

	A		B		C		D	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
gS95	246.8	9.7	188.2	7.4	8.0	0.3	69.0	2.72
gS125	311.8	12.3	237.0	9.3	8.0	0.3	70.0	2.75
gS165	383.2	15.0	284.7	11.2	8.0	0.3	69.0	2.72
gS195	433.9	17.1	391.2	15.4	8.0	0.3	75.9	3.0

Innhold

All informasjon både teknisk og grafisk var, med forbehold om trykkfeil, riktig når denne brosjyren gikk i trykk. Vi tar forbehold om endringer som skyldes vår kontinuerlige produktutvikling som gjør at produktspesifikasjonene vil kunne endres uten varsel. Dette gjør at det over tid vil oppstå forskjeller mellom brosjyre og produkt, uten at Raymarine tar ansvar for dette.

Noe av billedmaterialet er brukt som rene illustrasjoner.

NB: Det er utstyr beskrevet i brosjyren som er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Det er ikke tillatt å avvike fra dette regelverket.